


## LADRILLO PRENSADO LIVIANO CORAL 6 CM

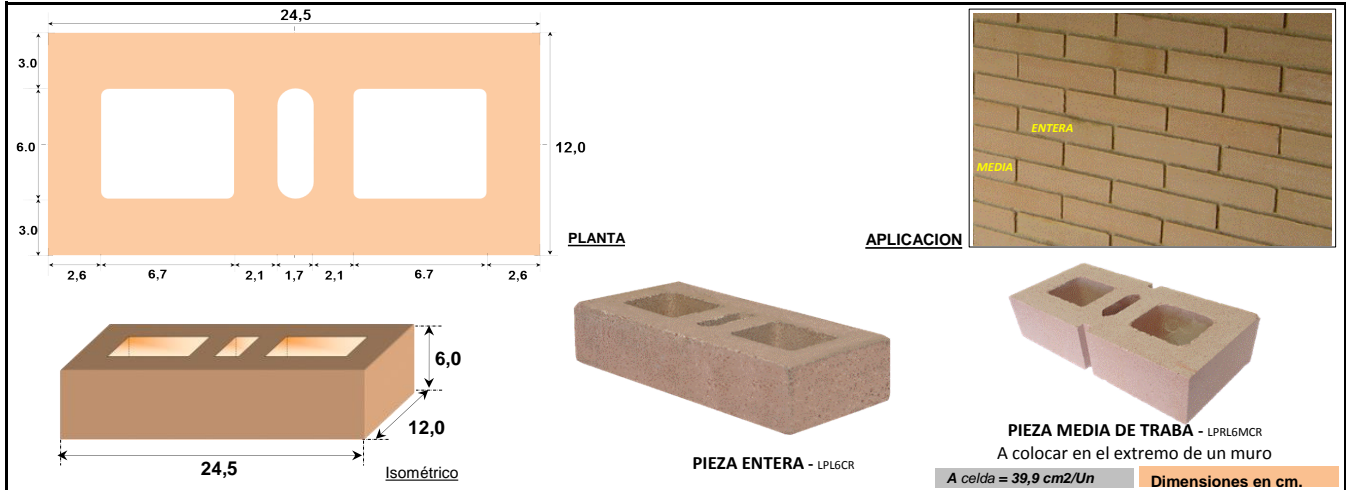

### ESPECIFICACIONES TECNICAS

Dimensiones	Largo	24,5 cm	Ancho	12,0 cm	Alto	6,0 cm
	Tolerancia Dimensional	± 4 mm		± 3 mm		± 2 mm
Color	<b>CORAL</b> (Según muestras) El color varía dentro una gama similar a la que se observa en la foto de aplicación.					
Textura	LISA POR SUS CUATRO (4) CARAS					
Paredes	± 30 mm					
Tabiques	Tabique exterior - t <sub>e</sub>	± 27 mm	Tabique interior - t <sub>i</sub>	± 25 mm		
Peso/Unidad	2,6 Kg/Un.					
Peso/m <sup>2</sup>	145,6 Kg/m <sup>2</sup>					
Rendimiento con dilatación de 1 cm.	56 Un/m <sup>2</sup>					
Aplicación	MUIROS DE FACHADA - Muros divisorios -y Muros Estructurales					
Clasificación	Tipo PV	Unidad de Mampostería de Perforación Vertical				
Resistencia a la compresión - Mínima	Promedio 5 Unidades		Individual			
	30 MPa (300 Kg/cm <sup>2</sup> )		25 MPa (250 Kg/cm <sup>2</sup> )			
Absorción de Agua - Máxima	11%		13%			
Normas Aplicadas	AIS		NSR 10 Título D			
	ICONTEC		NTC 4205-1, NTC 4205-3			
	ASTM		C56, C212, C216			

#### Recomendaciones de Almacenamiento:

Se recomienda que las piezas de arcilla se almacenen en obra en un sitio plano, seco, aislado del terreno, y protegido de la escorrentía, las zonas de escombros, el almacenamiento de arenas y sitios de preparación de mezclas de mortero y concreto.

#### Recomendaciones de Instalación:

En los muros de fachada y divisorios se deben cumplir los requisitos de la **NSR10 Capítulo A.9 Elementos No Estructurales**, en su diseño y anclaje a la estructura.

La solución comprende columnetas y viguetas, enchapadas con la pieza utilizada, o disponiendo el refuerzo vertical a través de las celdas. Para el diseño se pueden seguir las recomendaciones del "Manual de Diseño - Muros divisorios y de fachada en mampostería según normas colombianas de diseño y construcción sismo resistente" de SANTAFE.

En los muros de mampostería estructural o muros portantes, se deben cumplir los requisitos de la **NSR 10 TITULO D - MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL**.

**ES NATURAL QUE EL TONO GENERAL DEL LADRILLO VARIE LIGERAMENTE ENTRE DIFERENTES LOTES DE PRODUCCIÓN.**

Para obtener una mayor homogeneidad de tono de un lote en la fachada, se recomienda tomar las piezas para el muro de diferentes estibas a la vez, 3 o 4, para conseguir la mezcla del producto.

Durante la construcción se procurará mantener el muro lo más limpio posible, esto facilitará la limpieza posterior.

Para una correcta y eficiente aplicación seguir las instrucciones de SANTAFE.

#### Recomendaciones de lavado:

Se deben seguir las recomendaciones del Manual de Lavado de SANTAFE.


El muro deberá estar seco. En la soluciones de lavado **NO USAR ACIDO MURIÁTICO NI ÁCIDOS FUERTES, se deben utilizar ácidos débiles como el ácido nítrico, NO pueden estar compuestas con altas concentraciones del ácido recomendado**, para su aplicación, previamente se deben retirar los excesos de mortero y polvo, y **pre humedecer el muro** (asi se reduce la penetración del ácido de la solución de lavado en la pieza de arcilla). Después de refregar el muro con la solución de lavado, esta se debe retirar con abundante agua.

Siempre se debe verificar con ensayos previos la efectividad de la solución de lavado.

#### ACCESORIOS - Piezas complementarias.

#### LADRILLO PRENSADO LIVIANO 6 MEDIO CORAL

- LPRL6MCR

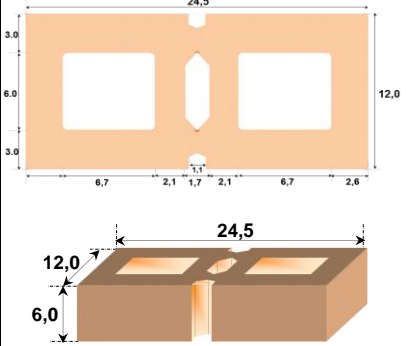

Dimensiones: 24,5 x 12,0 x 6,0      Peso : 2,6 Kg

Nota: Consulte disponibilidad de este accesorio

PREPARO: Area Técnica Comercial	Vo. Bo. OPERACIONES	Vo. Bo. CALIDAD	Vo. Bo. COMERCIAL
REVISO:			
FECHA: Enero de 2.017			