


EN SANTAFÉ SOMOS LA BASE DE TU ÉXITO.



Conoce **nuestro portafolio** de productos, diseñados para llevar a otro nivel la estética y la calidad de tus proyectos.

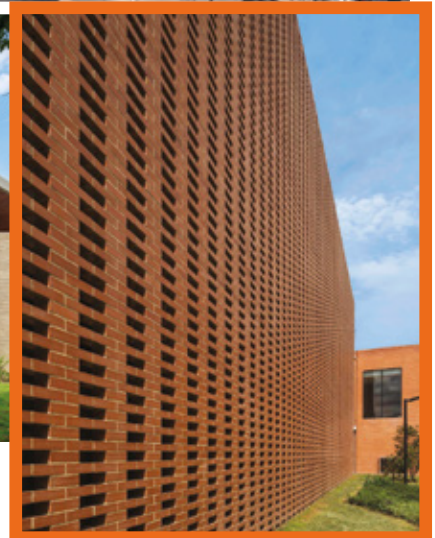

NUESTRO COMPROMISO CON EL MEDIO AMBIENTE ES INQUEBRANTABLE.



Por eso, nuestros productos cuentan con atributos que contribuyen positivamente al desarrollo de proyectos sostenibles.



**Somos la primera ladrillera en Colombia con
Declaración Ambiental de Producto Verificada.**

Informamos de manera transparente y comparable el desempeño ambiental de nuestros productos.

Impulsamos **la construcción sostenible** con productos que cumplen altos estándares ambientales.



CERTIFIED
40-49 POINTS



SILVER
50-59 POINTS



GOLD
60-69 POINTS



PLATINUM
70+ POINTS

LEED Es el sistema de certificación más utilizado en el mundo para el diseño, construcción, mantenimiento y operación de construcciones sostenibles. Funciona a partir de créditos o puntos.



BREEAM®

EDGE (Excellence in Design for Greater Efficiencies)

es una evaluación para construcciones nuevas o existentes, creada para países de economías en desarrollo por la Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés).



**EXCEPCIONAL
SOBRESALIENTE
SOSTENIBLE**

Casa Colombia

Consejo Colombiano de Construcción Sostenible.

Creada para entregar a la industria colombiana una herramienta que facilite la construcción sostenible alineada con las políticas nacionales.

FACHADAS PRENSADAS



**Ladrillo Prensado
Liviano 6cm
Terracota**

Referencia	LPRL6
Dimensiones (cm)	24.5 x 12 x 6
Rendimiento (un/m ²)*	56
Peso (kg/un)	2.20

*Rendimiento por m² calculado con 1cm de pega.

** Rendimiento de piezas medias de traba calculado por ml del extremo de un muro.

*** Utilizando las 2 caras principales.

Nota: Estas referencias de Fachadas Prensadas tienen la opción bajo pedido de ser fabricadas y entregadas al cliente pre hidrofugadas, con un peso de 2.30 (kg/un).



No solo construyen estructuras, construyen historias que perduran en el tiempo.



**Ladrillo Prensado
Liviano 6cm
Cocoa H**

Referencia	LPRL6COH
Dimensiones (cm)	24.5 x 12 x 6
Rendimiento (un/m ²)*	56
Peso (kg/un)	2.30

FACHADAS PRENSADAS



**Ladrillo Prensado
Liviano 6cm
Capuchino H**

Referencia	LPRL6CPH
Dimensiones (cm)	24.5 x 12 x 6
Rendimiento (un/m ²)**	56
Peso (kg/un)	2.30



Que cada **construcción**
refleje tu visión.



**Ladrillo Prensado
Liviano 6cm
Coral H**

Referencia	LPRL6CRH
Dimensiones (cm)	24.5 x 12 x 6
Rendimiento (un/m ²)*	56
Peso (kg/un)	2.30





• SOMOS • EVOLUCIÓN

Nuestras **NOVEDADES** representan un paso seguro hacia el futuro.



Ladrillo Prensado Liviano 6 Titanio H

Referencia	LPRL6TH
Dimensiones (cm)	24.5 x 12 x 6
Rendimiento (un/m2)**	56
Peso (kg/un)	2.30



Ladrillo Gran Formato Duna

Referencia	LTGFDN11,5V2
Dimensiones (cm)	39 x 11.5 x 5
Rendimiento (un/m2)**	41.7
Peso (kg/un)	3.1



Ladrillo Tolete Gran Formato Duna Liso 11.5

Referencia	LTGFDNL11,5
Dimensiones (cm)	39 x 11.5 x 5
Rendimiento (un/m2)**	41.7
Peso (kg/un)	3.0



Ladrillo Prensado Macizo Terracota

Referencia	LPR
Dimensiones (cm)	24.5 x 12 x 5.5
Rendimiento (un/m2)**	60
Peso (kg/un)	3.0

FACHADAS EXTRUIDAS



Ladrillo Gran Formato Cocoa


Referencia	LTGFCOR11.5
Dimensiones (cm)	39 x 11.5 x 5
Rendimiento (un/m²)*	41.7
Peso (kg/un)	3.10



*Rendimiento por m2 calculado con 1cm de pega.



Un compromiso genuino
hacia **un futuro sostenible.**

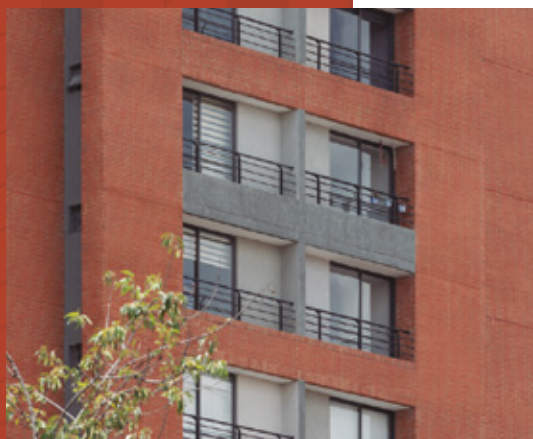

Ladrillo Gran Formato
Terracota

Referencia	LTGF11.5
Dimensiones (cm)	39 x 11.5 x 5
Rendimiento (un/m ²)*	41.7
Peso (kg/un)	2.90

FACHADAS EXTRUIDAS



Ladrillo Gran Formato Tierra

Referencia	LTGFT11.5
Dimensiones (cm)	39 x 11.5 X 5
Rendimiento (un/m ²)*	41.7
Peso (kg/un)	2.90



Ladrillo Tolete Fino Liviano Tierra

Referencia	LTFLTIRAS
Dimensiones (cm)	24.5 x 12 x 6
Rendimiento (un/m ²)*	56
Peso (kg/un)	2.50



*Rendimiento por m2 calculado con 1cm de pega.



Creamos espacios que
construyen **legados duraderos.**



Ladrillo Gran Formato **Cobrizo**

Referencia	LTGFCB11.5
Dimensiones (cm)	39 x 11.5 x 5
Rendimiento (un/m ²)*	41.7
Peso (kg/un)	2.90

ADOQUINES



Adoquín Cuarto 26 **Terracota**

Referencia	AD426
Dimensiones (cm)	26 x 6 x 6
Rendimiento (un/m ²)*	64
Peso (kg/un)	2.0




Adoquín Cuarto 26 **Cobrizo**

Referencia	AD426CB
Dimensiones (cm)	26 x 6 x 6
Rendimiento (un/m ²)*	64
Peso (kg/un)	2.0

*Rendimiento por m² calculado a tope.

**SOMOS el camino
que te lleva más lejos.**

Crea entradas y espacios que invitan
a descubrir lo que hay más allá.

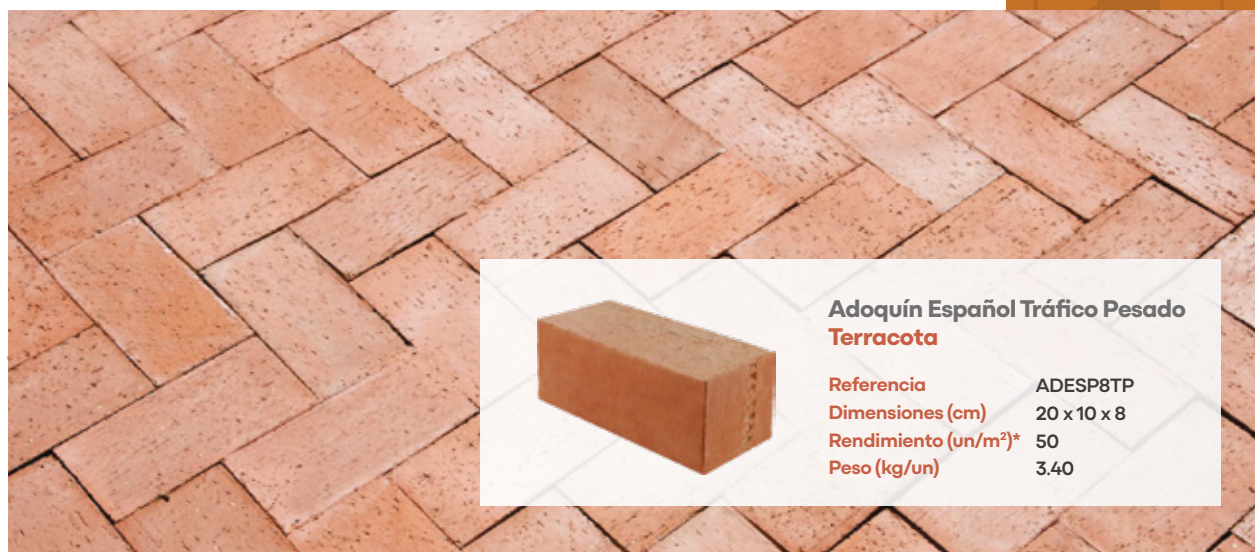

NUESTROS **ESTRUCTURALES PRENSADOS** GARANTIZAN ESTABILIDAD Y SOLIDEZ.



	Ladrillo Portante 30 Terracota	
	Referencia	LPOR30
	Dimensiones (cm)	29 x 14.5 x 9
	Rendimiento (un/m ²)*	33.3
	Peso (kg/un)	4.80

	Ladrillo Portante 30 x 12 Terracota	
	Referencia	LPOR30X12
	Dimensiones (cm)	29 x 12 x 9
	Rendimiento (un/m ²)*	33.3
	Peso (kg/un)	4.0

	Ladrillo Portante 30 x 12 Cocoa H	
	Referencia	LPOR30X12COH
	Dimensiones (cm)	29 x 12 x 9
	Rendimiento (un/m ²)*	33.3
	Peso (kg/un)	4.0

	Ladrillo Portante 30 x 12 Capuchino H	
	Referencia	LPOR30X12CPH
	Dimensiones (cm)	29 x 12 x 9
	Rendimiento (un/m ²)*	33.3
	Peso (kg/un)	4.10

**Somos el soporte
de tu construcción.**

*Rendimiento por m² calculado con 1cm de pega.

** Rendimiento de piezas medias de traba calculado por ml del extremo de un muro.



ESTRUCTURALES EXTRUIDIDOS



Ladrillo Estructural de Perforación Vertical Doble Pared

Referencia	LEPVD
Dimensiones (cm)	33 x 11.5 x 23
Rendimiento (un/m ²)**	12.25
Peso (kg/un)	8.30



Pieza Media de Traba

Referencia	LEPVDM
Dimensiones (cm)	16 x 11.5 x 23
Rendimiento (un)**	2.08
Peso (kg/un)	4.50

*Rendimiento por m² calculado con 1cm de pega.

** Rendimiento de piezas medias de traba calculado por ml del extremo de un muro.

**SOMOS la base sólida que
tus proyectos necesitan.**



**Ladrillo Estructural de
Perforación Vertical Doble
Pared Medio Fachada Rojo**

Referencia	LEPVDMFR
Dimensiones (cm)	33 x 11.5 x 11
Rendimiento (un/ml)*	24.5
Peso (kg/un)	3.90



**Ladrillo Estructural de
Perforación Vertical Medio
fachada Rojo RE**


Referencia	LEPVMFR (RE)
Dimensiones (cm)	33 x 11.5 x 11
Rendimiento (un/ml)*	24.5
Peso (kg/un)	4.10

ACCESORIOS



Pieza Media de Traba

Referencia	LEPVMFRM
Dimensiones (cm)	33 x 11.5 x 11
Rendimiento (un/ml)*	2.08
Peso (kg/un)	4.60

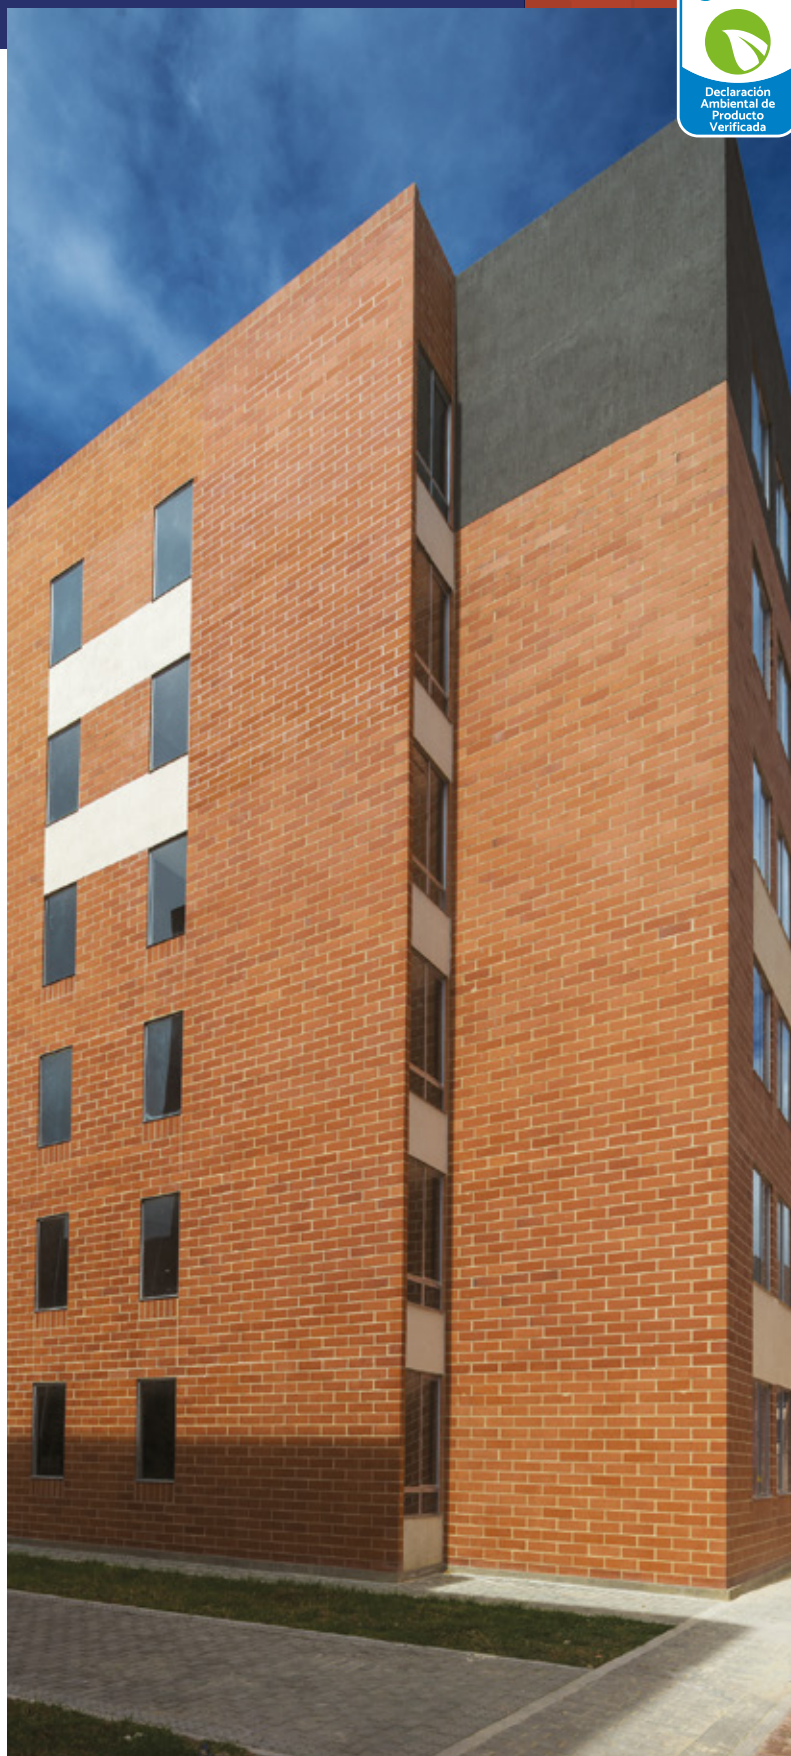

*Rendimiento por m² calculado con 1cm de pega.

** Rendimiento por ml calculado por la dimensión del extremo del muro.

RE - Régimen de excepción de la NSR10

Nota: Consulte con se asesor las piezas complementarias para mampostería estructural.

Protegemos lo que más valoras.
Nuestras **CUBIERTAS** aseguran tu bienestar.

Teja **S**

Resistencia y durabilidad.

Referencia	TSNT
Dimensiones (cm)	45.7 x 28.6 x 8.9
Rendimiento (un/m ²)**	11 - TL 10 cm y TT 3
Peso (kg/un)	3.15



Terracota
(Hidrofugada)



Cocoa
(Hidrofugada)

Con nuestros **DIVISORIOS**
unimos con un propósito.

BLOQUES DIVISORIOS DE PERFORACIÓN HORIZONTAL



Bloque N°4 Perforación Horizontal

Referencia	BL4
Dimensiones (cm)	33 x 9 x 23
Rendimiento (un/m ²)**	12.25
Peso (kg/un)	5.50



Bloque N°5 Perforación Horizontal

Referencia	BL5
Dimensiones (cm)	33 x 11.5 x 23
Rendimiento (un/m ²)**	12.25
Peso (kg/un)	6.20

***Nota:** En un paquete algunas de las piezas llevan precorte para el medio de traba.

BLOQUES DIVISORIOS DE PERFORACIÓN VERTICAL



Bloque N°4 Perforación Vertical

Referencia	BL4PV
Dimensiones (cm)	33 x 9 x 23
Rendimiento (un/m ²)**	12.25
Peso (kg/un)	4.85



Bloque N°5 Perforación Vertical

Referencia	BL5PV
Dimensiones (cm)	33 x 11.5 x 23
Rendimiento (un/m ²)**	12.25
Peso (kg/un)	5.60

*Rendimiento por m² calculado con 1 cm de pega.

**Rendimiento por ml calculado con 1 cm de pega.

PLACAFÁCIL: la solución versátil
que se adapta a tu proyecto.



Sistema apoyado en muros estructurales



Colocación de concreto




Acabado

Fácil de instalar, difícil de olvidar.


MATERIALES

1.




Bloquelón Santafé
Rendimiento: 4.93 un/m²

2.



Perfil Entrepiso
Rendimiento: 1 ml/m²

3.



Malla electrosoldada
de 4 mm 15 x 15 cm

4.




Cemento: 0.28 bultos
Mixto: 0.56 Carretillas

1: cemento
2: arena
3: grava
1 1/2 Balde 0.04m²

Concreto 3000 psi
(210 kg/cm³) 6 (21 Mpa)


PASOS CONSTRUCTIVOS

1.




Verificar que la luz
entre apoyos no
sea mayor a 3.8 m

2.




Disponer los Perfiles
Entrepiso cada 89 cm,
apoyándolos en el
muro mínimo 1.5 cm y
máximo 2.5 cm.

3.



Colocar los Bloquelones
Santafé, apoyados en las
aletas del Perfil Entrepiso,
en los muros o en la
formalieta de las vigas.

4.



Armaz los hierros de refuerzo de las
vigas y dinteles, y disponer la malla
electrosoldada sobre los Bloques
Santafé, el Perfil Entrepiso, y las
instalaciones de servicios que no
deban superar 2 cm de altura.

Colocar finalmente el concreto
en una capa de 4 cm de espesor.

El uso como cubierta requiere de
impermeabilización.

PLACAFÁCIL

TEN EN CUENTA

Cuando la distancia entre apoyos es mayor a 2.30m, se debe colocar apuntalamiento temporal en el centro del perfil (cerchas y parales), durante la etapa constructiva. Se recomienda prever una contraflecha antes de la colocación del concreto.

Localice las instalaciones eléctricas e hidráulicas por debajo de la malla electrosoldada, verifique que su diámetro no supere los 3/4".

El perfil se puede perforar al tercio de la luz, con un orificio máximo de 3/4" para el paso de las instalaciones.

Para su acabado, aplicar pintura anticorrosiva en el Perfil Entrepiso.

No acumular concreto en un solo punto y caminar sobre planchones durante la etapa constructiva.

La malla debe quedar embebida dentro del concreto. Usar separadores de malla.



VENTAJAS

- Económica.
- Cumple con la NSR 10.
- Liviana y resistente.
- Permite una obra limpia.
- Montaje rápido y sencillo.
- Adaptable a cualquier área.
- Acabados mínimos.
- No requiere herramientas ni equipos especiales.
- Disponible en depósitos y ferreterías.
- Permite la ejecución simultánea de otras actividades en obra.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BLOQUELÓN

Referencia	BLQLN
Dimensiones (cm)	80 x 22.8 x 7.7
Rendimiento (un/m²)	Placa: 4.93 sin dilatación Muro: 5.18 con 1 cm de dilatación
Peso (kg/un)	10.40

CONTACTO

BOGOTÁ Show Room, Calle 74

📍 Carrera 9 n.º 74-08, Oficina 602
☎ (601) 319 0330
☎ (57) 318 532 0302
✉ servicioalcliente@santafe.com.co

CONTÁCTANOS Y LLEVA TUS PROYECTOS A OTRO NIVEL.

Especificación Técnica y Arquitectónica

☎ (57) 316 283 8266
☎ (57) 310 757 6400

ANTIOQUIA Y CÓRDOBA

Asesor Comercial Empresas Constructoras
☎ (57) 318 281 7974
Asesor Comercial Ferreterías y Depósitos
☎ (57) 315 389 5913

COSTA ATLÁNTICA

Asesor Comercial Empresas Constructoras
☎ (57) 318 285 2324
Asesor Comercial Ferreterías y Depósitos
☎ (57) 311 714 9892

BOYACÁ

Asesor Comercial
☎ (57) 315 263 7793

HUILA, CAQUETÁ Y PUTUMAYO

Asesor Comercial
☎ (57) 315 794 0564

SANTANDER

Asesor Comercial
☎ (57) 315 263 7793

LLANOS ORIENTALES

Asesor Comercial
☎ (57) 311 714 9892

TOLIMA

Asesor Comercial
☎ ((57) 315 794 0564

EJE CAFETERO Y CHOCÓ

Asesor Comercial
☎ (57) 317 517 1464

VALLE, CAUCA Y NARIÑO

Asesor Comercial
☎ (57) 317 517 1464

Notas:

Los colores y texturas se aproximan al producto que está en nuestro portafolio. Los pesos y dimensiones pueden variar de acuerdo con las tolerancias definidas en las normas vigentes. Las dimensiones de los productos se encuentran especificadas (largo x ancho x alto). Consulte las fichas técnicas y manuales de almacenamiento, instalación y lavado de nuestros productos en nuestra página web.





Carrera 9 n.º 74-08, Oficina 602 Bogotá D.C., Colombia
PBX: (601) 319 0330 • EMAIL: santafe@santafe.com.co
www.santafe.com.co